




Protect your values.

PYRO-SAFE® Novasit BM 240

Kabelabschottung aus Brandschutzmasse bei Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer.

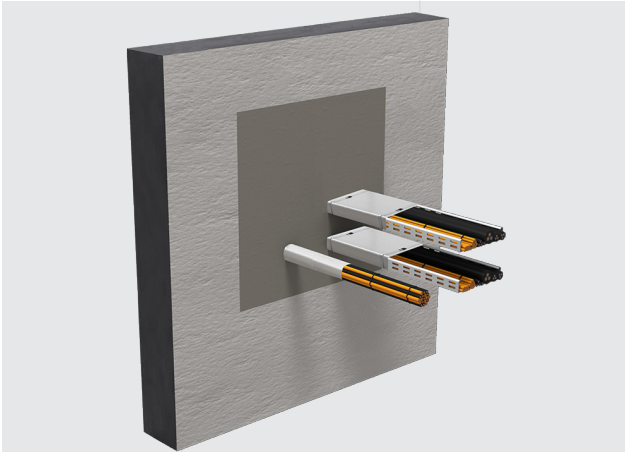


Feuerwiderstandsklasse

max. EI 240 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Massivwand, Decke

Produkte



PYRO-SAFE® DG-CR 1.5

Brandschutzwickel

Rolle à 10 m x 125 mm – Art.-Nr. 01261125



PYRO-SAFE® NOVASIT BM

Brandschutzmasse




Sack à 20 kg – Art.-Nr. 01161030

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis		ETA-16/0132
Bauteilstärke	Wand	≥ 240
	Decke	≥ 200
Schottstärke	Wand	≥ 240
	Decke	≥ 240
Schottgröße	Wand	600 x 600
	Decke	600 x 600

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabeltrassen	✓

*Alle Angaben in mm

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: global@svt.de Bestellung: order@svt.de

☎ +49 4105-40 90-0