




Protect your values.

PYRO-SAFE® Novasit BM Ausführung in LTW

Kabelabschottung aus Brandschutzmasse zum Einbau in leichte Trennwände.

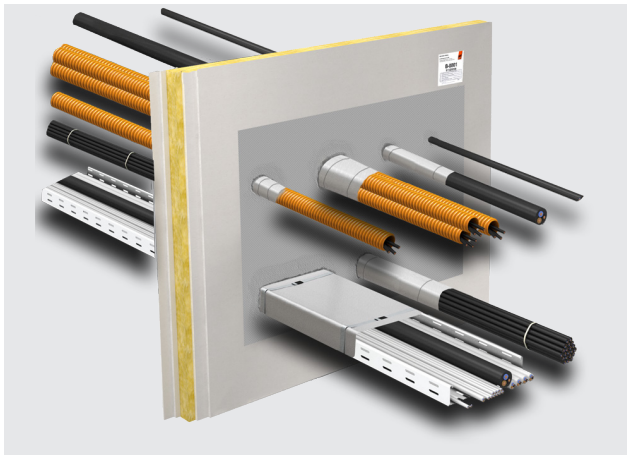

Feuerwiderstandsklasse

max. EI 120 gem. EN 13501-2


Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand

Produkte



PYRO-SAFE® NOVASIT BM
Brandschutzmasse
Sack à 20 kg – Art.-Nr. 01161030



PYRO-SAFE® DG-CR 1.5
Brandschutzwickel
Rolle à 10 m x 125 mm – Art.-Nr. 01261125

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis		ETA-16/0132
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
Schottstärke	Wand	≥ 100
Schottgröße	Wand	550 x 600

Alle Angaben in mm

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*	
	Kabel	≤ 80	
	Kabelbündel	≤ 150 / ≤ 21	
	Kabeltrassen	✓	
	EIR	Einzel	≤ 32 / ≤ 21
	EIR	Bündel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 21

*Alle Angaben in mm

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: global@svt.de Bestellung: order@svt.de
☎ +49 4105-40 90-0