




Protect your values.

PYRO-SAFE® Fugenabdichtung FLAMMOTECT-A

Vielseitig einsetzbares Fugenabdichtungssystem aus Mineralfaserprodukten und ablativer Brandschutzbeschichtung.

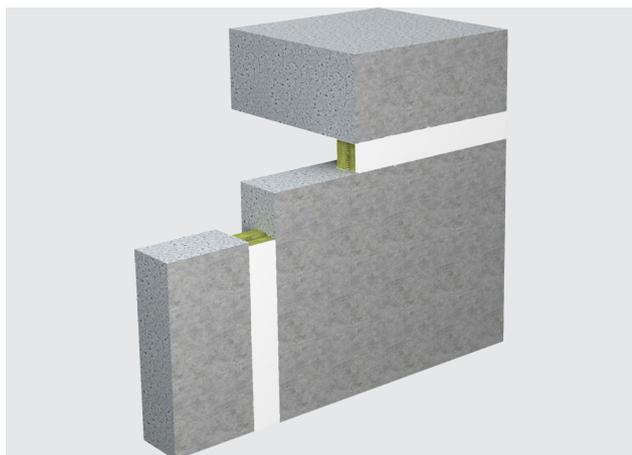

Feuerwiderstandsklasse

max. EI 120 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Fugen zwischen massiven Wänden, zwischen Decken sowie zwischen Wänden und Decken

Produkte



PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A Brandschutzbeschichtung

Farbe

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155101

Eimer à 15 kg – Art.-Nr. 01155105

Feste Farbe

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155106

Eimer à 15 kg – Art.-Nr. 01155107

Spachtel

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155104

Eimer à 15 kg – Art.-Nr. 01155109



Mineralwolle

Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000



Lamellenmatte "Klimarock"

Rolle à 3,05 m² – Art.-Nr. 01187100

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis		ETA-18/0237
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottgröße	Wand	Fugenbreite ≤ 200
	Decke	Fugenbreite ≤ 200

Alle Angaben in mm

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: global@svt.de Bestellung: order@svt.de

☎ +49 4105-40 90-0